

Antena omnidirecional passiva wideband 450 - 960 Mhz para uso em transmissores e receptores.

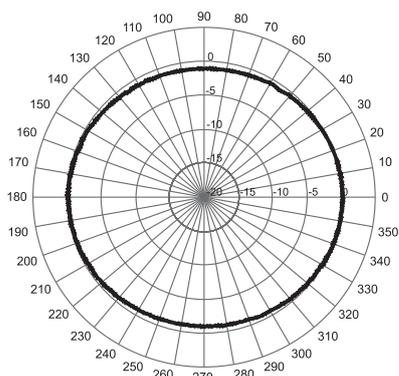


DIAGRAMA HORIZONTAL

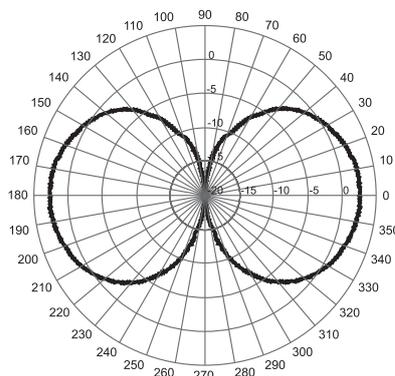


DIAGRAMA VERTICAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|---------------------------|
| GANHO | 0 dBi |
| IMPEDÂNCIA | 50ohms |
| COBERTURA HORIZONTAL | 360° |
| FAIXA DE FREQUENCIA | 450 A 960 MHz |
| CONECTOR | BNC FÊMEA |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 12 WATTS |
| SUPORTE | ALUMÍNIO C/ ROSCA 5/8"-27 |
| DIMENSÕES | 130 X 275 X 2 mm |
| PESO | 136 GRAMAS |
| DIMENSÕES EMBALAGEM | 130 X 275 X 2 mm |
| PESO C/ EMBALAGEM | 255 GRAMAS |