

Diagrama de ligação

intercom






As conexões dos aparelhos são feitas em cascata ou em paralelo utilizando as duas saídas da fonte de alimentação. A distribuição do sinal também pode ser feita com um splitter de sinal passivo e não isolado.


SI-22




SI-42

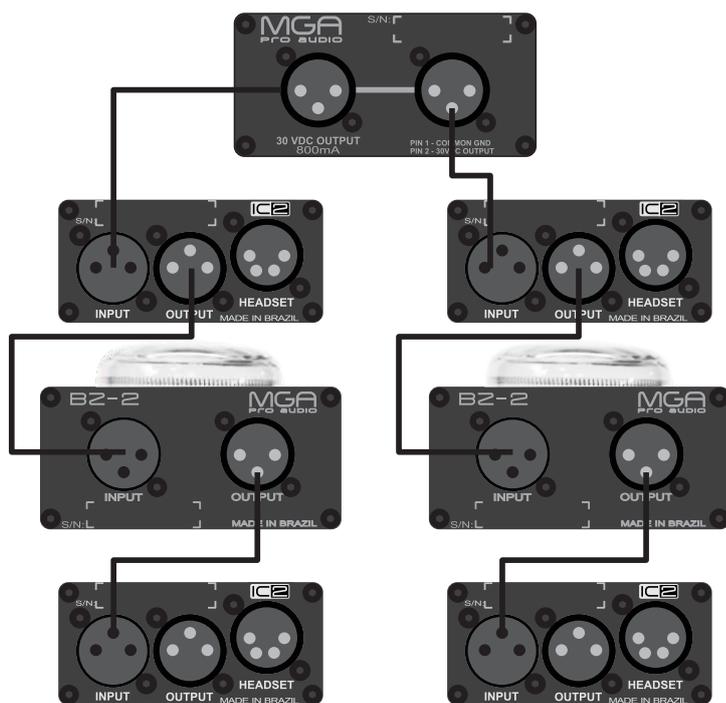


SI-44

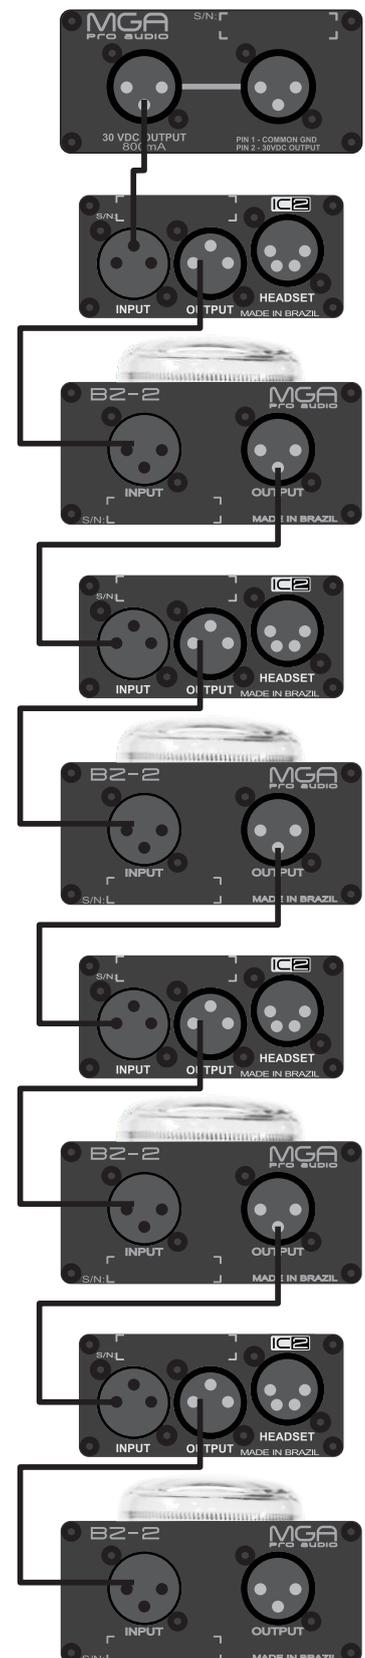


Sistema de 6 pontos em um teatro

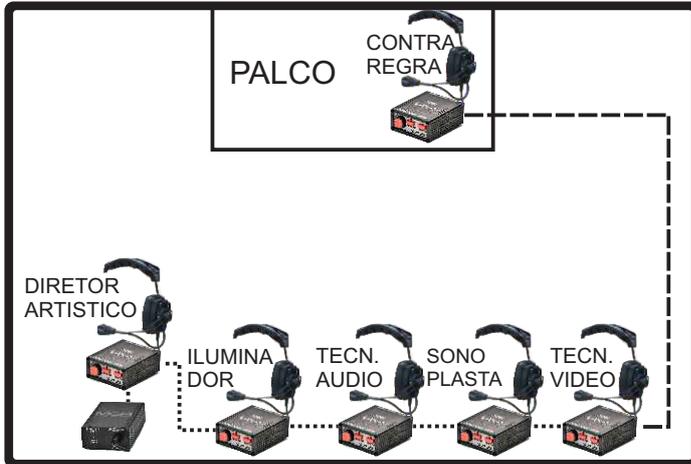


Sistema de 5 pontos em uma gravação de vídeo

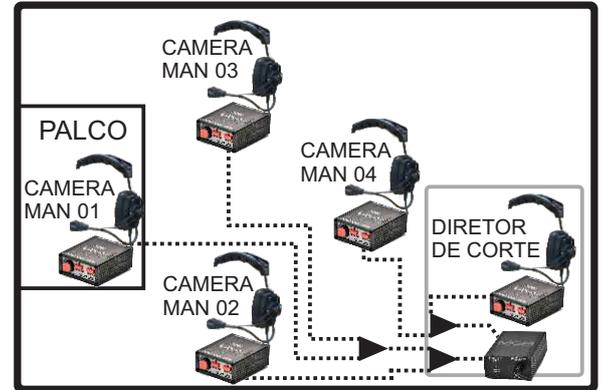

Sistema de 4 pontos e 2 sinalizadores para a equipe de audio e 1 sistema de 3 pontos para a equipe de iluminação alimentados por uma fonte PS 1.

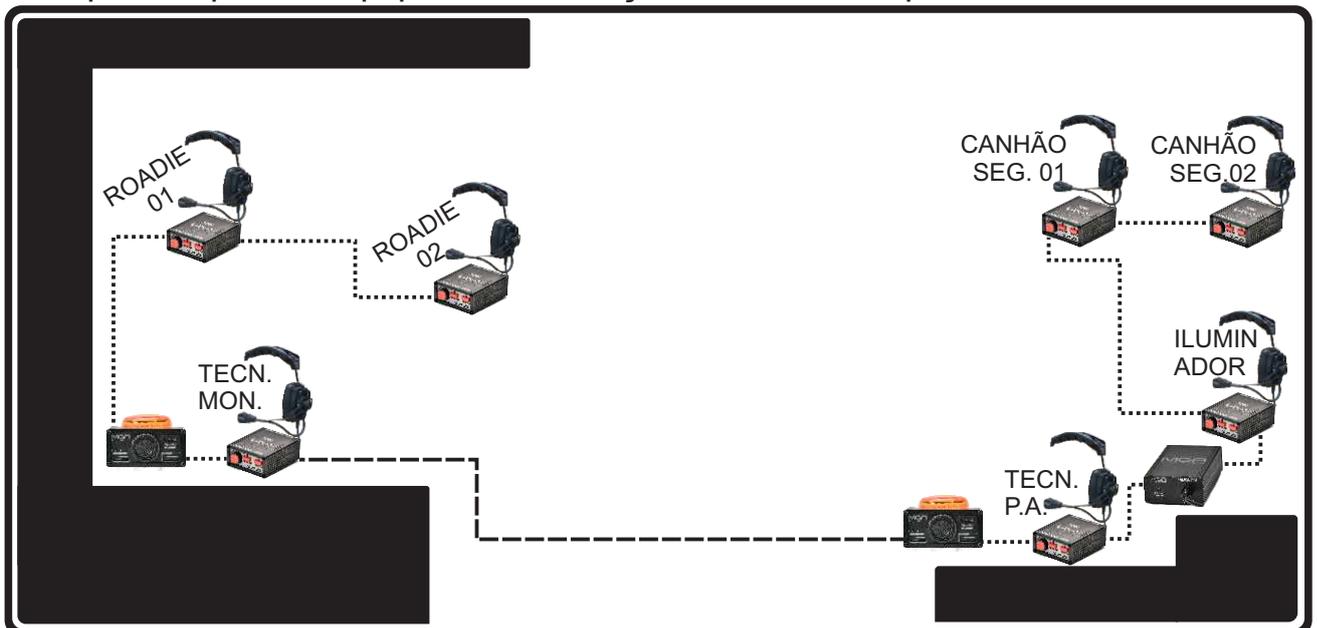

Legenda

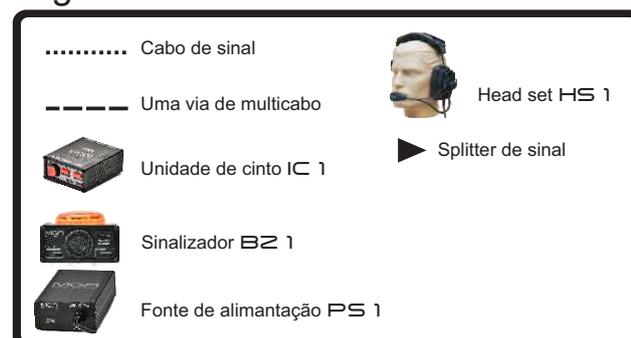



MGA
PRO AUDIO