


MGA
PRO AUDIO



AS-212

O AS-212 foi desenvolvido para atuar como splitter e combinador em sistemas sem fio de receptores true diversity.



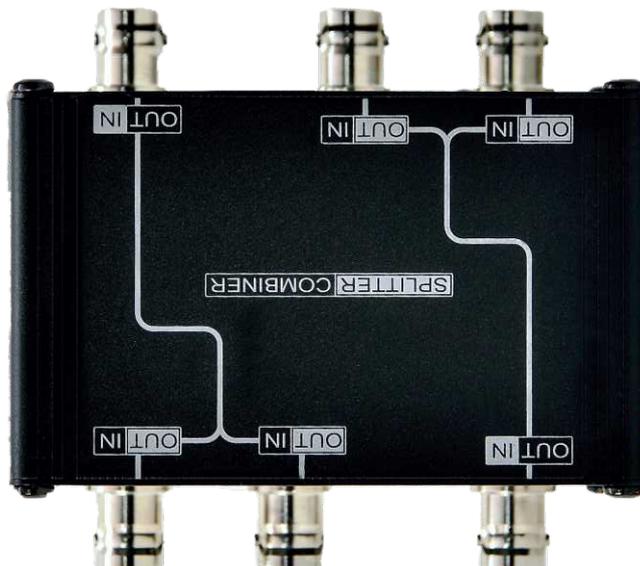


Recursos



- Um único aparelho atende duas antenas.
- Unir dois receptores em um par de antenas .
- Unir dois distribuidores em um par de antenas.
- Ampliar a quantidade de receptores em um distribuidor.
- Combinar quatro antenas em um sistema de distribuição.
- Ferramenta para combinar antenas em ambientes com diversos setores.
- O modelo AS-212 5005 acompanha 4 cabos RF5005




Configurações modo Splitter

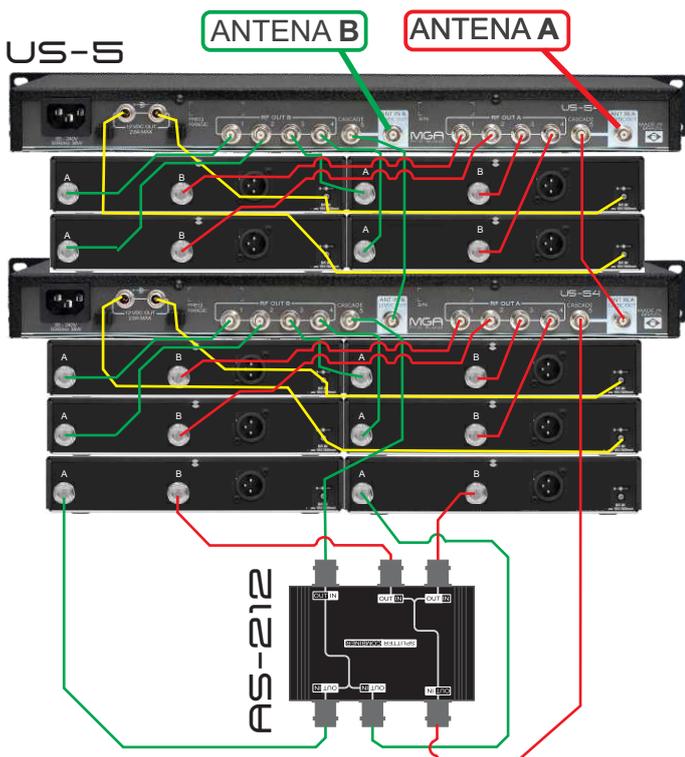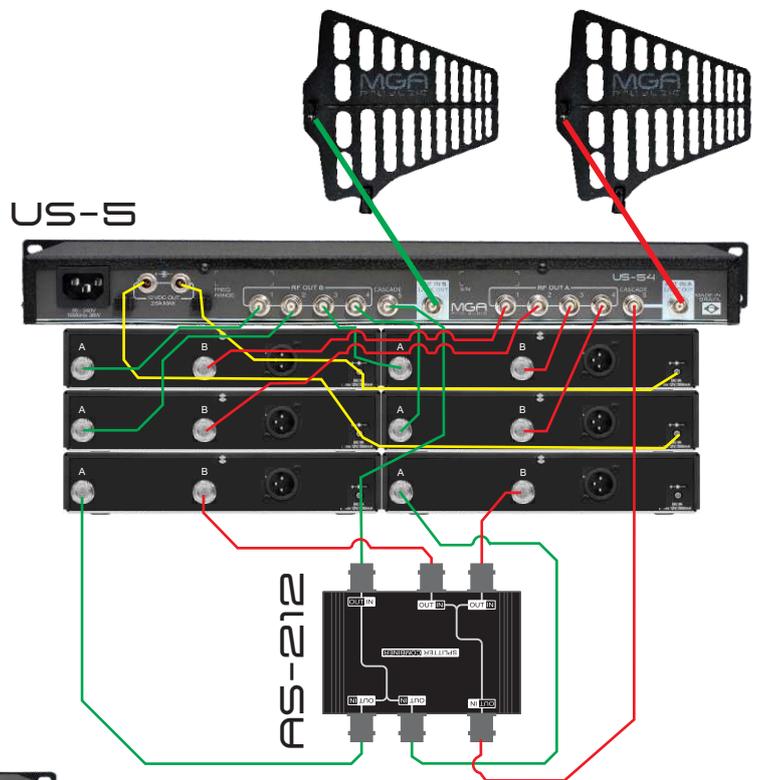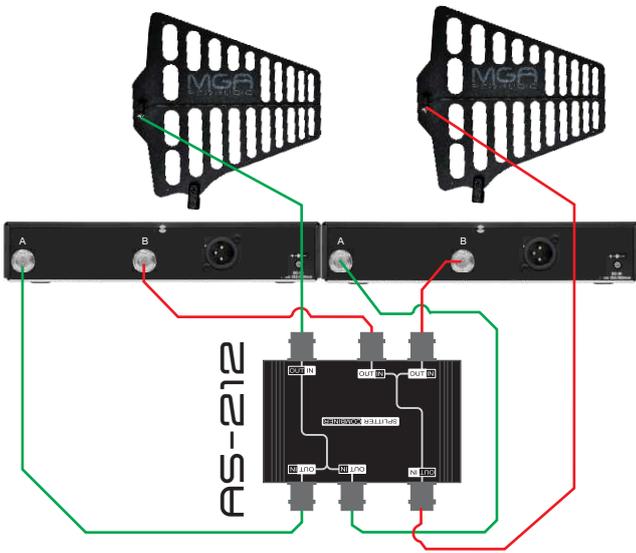


Configurações modo Combinador

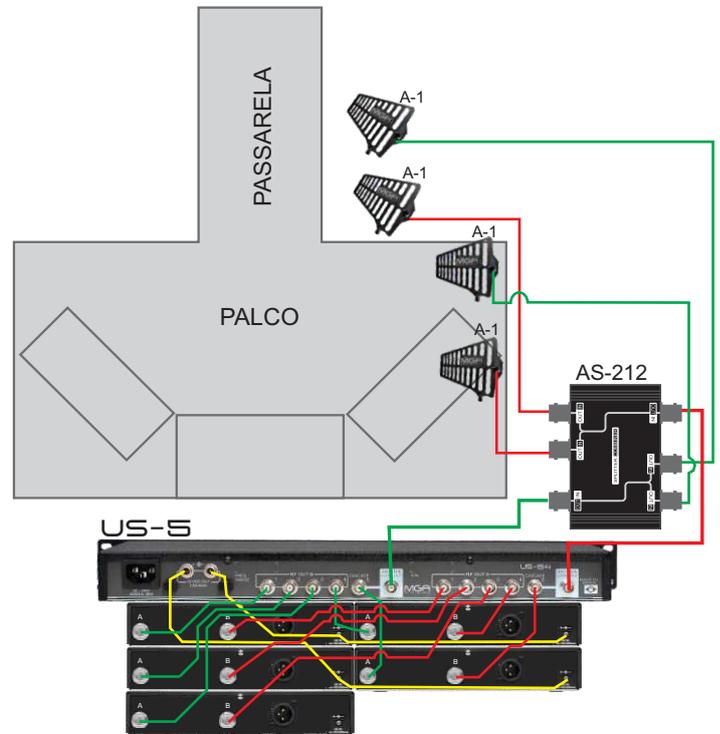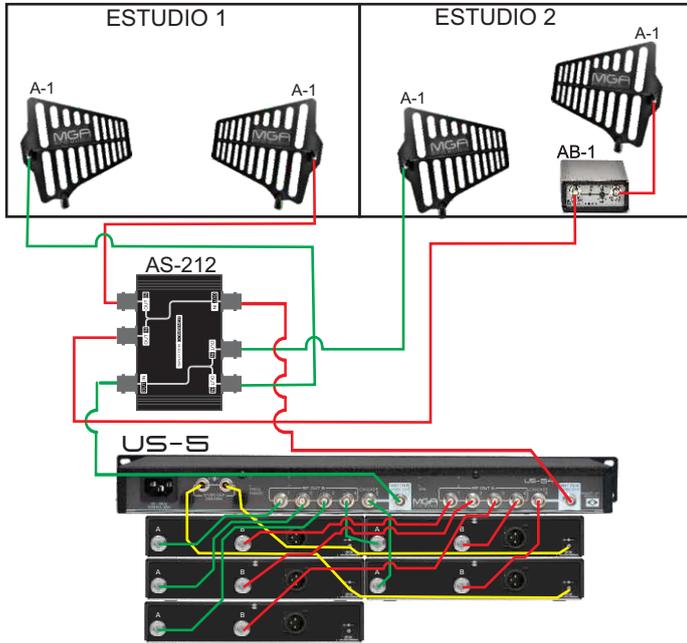

Configuração com Bias-t

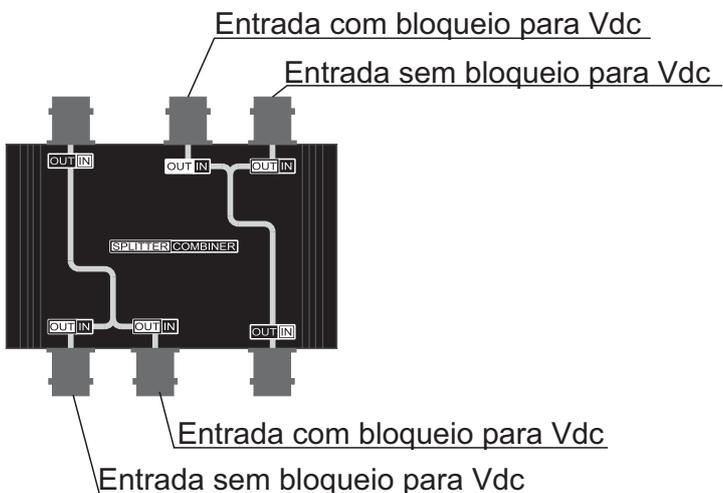

Para liberar a passagem de corrente Vdc em todas as entradas será necessário uma chave de torx T10, um soldador e uma pinça. Remova a tampa superior soltando os 4 parafusos superiores, substitua capacitor **C1** pelo resistor **R1** e o capacitor **C2** pelo resistor **R4**.

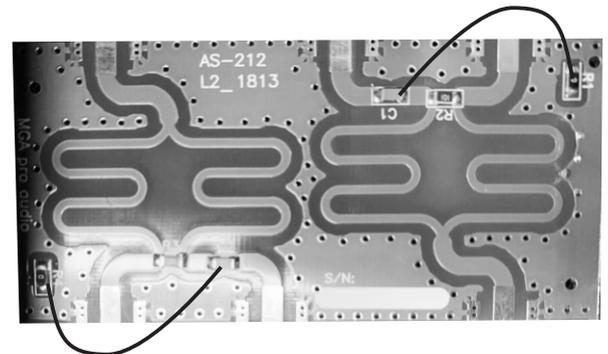

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXA DE FREQUÊNCIA	100 ~ 950 Mhz
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	50 Ω
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	50 Ω
ALIMENTAÇÃO PARA AMPLIFICADORES	PASSIVO CANAL DA ESQUERDA DC BLOCK CANAL DA DIREITA
ISOLAÇÃO	20 dB
PERDA POR INSERÇÃO	-3dB @ 950MHz

CARACTERÍSTICAS

GABINETE	ALUMÍNIO ANODIZADO
PAINÉIS	AÇO CHAPA 16 ZINCO PRETO
ACABAMENTO	PINTURA MICRO TEXTURIZADA
FACE INFERIOR	MANTA DE NEOPRENE
CONECTORES	6 BNC FÊMEA

VISÃO GERAL

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-5°C ~ 75°C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-5°C ~ 75°C
DIMENSÕES	45 mm X 90 mm X 84 mm
PESO	0,230 KG
DIMENSÕES EMBALAGEM	85 mm X 105 mm X 145 mm
PESO C/ EMBALAGEM	0,350 KG
GARANTIA	2 ANOS

MGA
PRO AUDIO