

MGA
PRO AUDIO



intercom

Sistema de comunicação com fio de um canal. Com apenas uma linha de audio comum em conexões padrão XLR pode-se conectar até oito pontos em cascata ou em paralelo.

Permite que o usuário tenha suas mãos totalmente livres para executar outras funções em uma comunicação full duplex (ouvindo e falando ao mesmo tempo, como em um telefone).

Compatível com sistemas de comunicação de diversas marcas e modelos.

PS-1

Fonte de alimentação bivolt automático, com entrada de 90 a 240V, saída estabilizada com proteção contra curtos e limitador de corrente.



IC-2

Unidade de cinto compacta e leve, permite controle do volume do fone, ligar e desligar o microfone, acionar a chamada e controle de sidetone. disponível em 3 versões, IC-2 com presilha de cinto, IC-2 NP com suporte de mesa em neoprene e IC-2EL para headsets com microfones de eletreto.



HS-2

Headset robusto e confortável, microfone com capsula dinâmica. Indicado para sistemas de comunicação com até 6 pontos.



BZ-2

Sinalizador com indicador visual e sonoro, equipado com controle de brilho e volume.



Especificações técnicas

IC2

Pré amplificador do microfone

Impedância	100 ~ 600 ohms
Resposta de frequência	250Hz ~ 12kHz

Amplificador do fone

Impedância	50 ~ 600 ohms
Nível máximo de saída	10 Volts
Distorção	<0.2% THD @ 1kHz
Resposta de frequência	150Hz ~ 15kHz

Propriedades mecânicas

Altura / Larg. / Prof.	43,2 / 90 / 98,6mm
Peso	289 gramas

PS1

Tensão de entrada	90 ~ 240 volts
Tensão de saída	30V
Corrente máxima de saída	830mA

Propriedades mecânicas


Altura / Larg. / Prof.	43,2 / 90 / 195,5mm
Peso	466 gramas

HS2


Impedância do fone	150 ohms
Impedância do microfone	150 ohms
Padrão polar do mic.	Cardioide
Peso	390 gramas

As conexões dos aparelhos são feitas em cascata ou em paralelo utilizando as duas saídas da fonte de alimentação. A distribuição do sinal também pode ser feita com um splitter de sinal passivo e não isolado.


SI-22

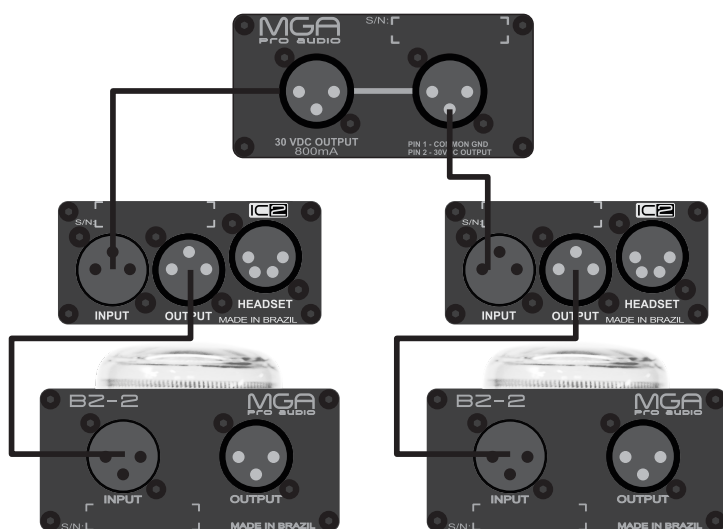

SI-42

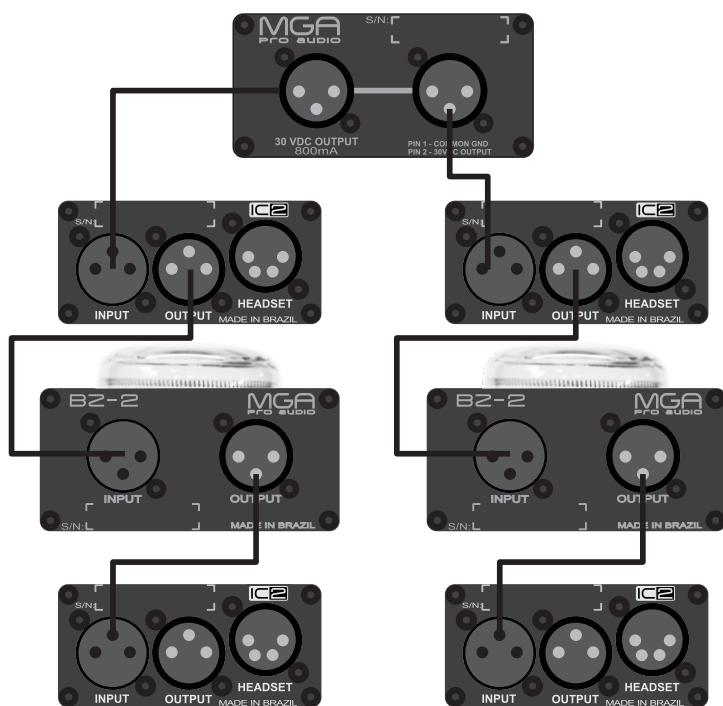

SI-44

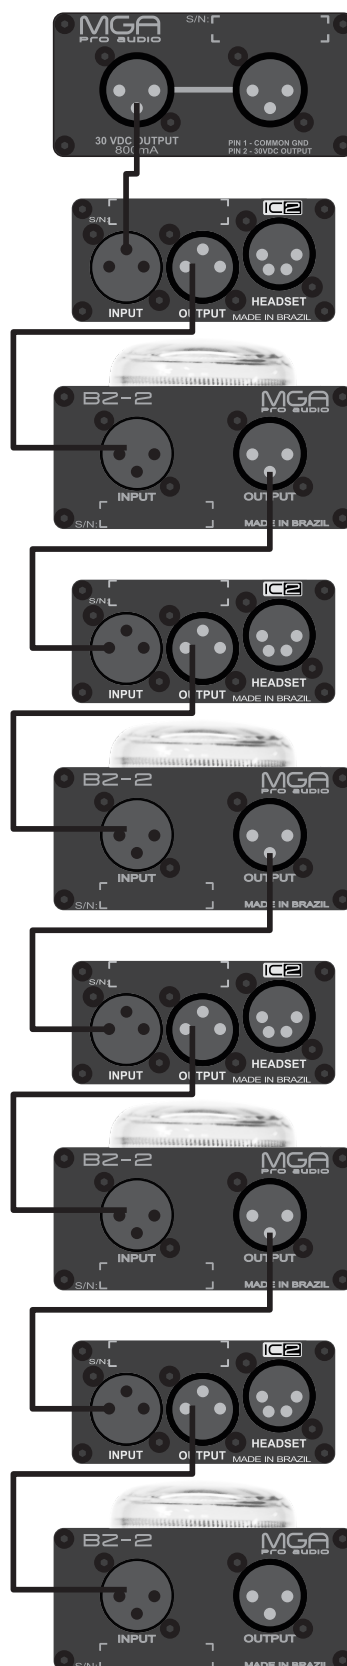

MGA
PRO AUDIO