MGA
PRO AUDIO

A1 - ANTENA DIPOLO LOG-PERIÓDICA

Antena direcional passiva desenhada para obter menor resistência ao vento em palcos abertos, largura de banda de 450MHz a 960MHz, com um arranjo dipolo Log periódico composto por 11 elementos tem ganho próximo aos 7 dBi e relação frente traseira de 14dB é uma excelente opção para sistemas sem fio de microfones e monitores sem fio (IEM).

Conector BNC com corpo de latão usinado e tratamento em níquel, isolação de teflon, condutor central banhado em ouro. Para maior durabilidade os conectores recebem uma camada de solda em seu corpo antes de serem montados na antena.

Construída em fibra com resina e camadas de cobre com 2Oz. recebe uma proteção UV e pintura em micro textura PU de alta resistência.

Suporte com rosca 5/8''
- Alumínio naval
- Usinagem de precisão
- Pintura eletrostática
- Sistema de travamento em nylon

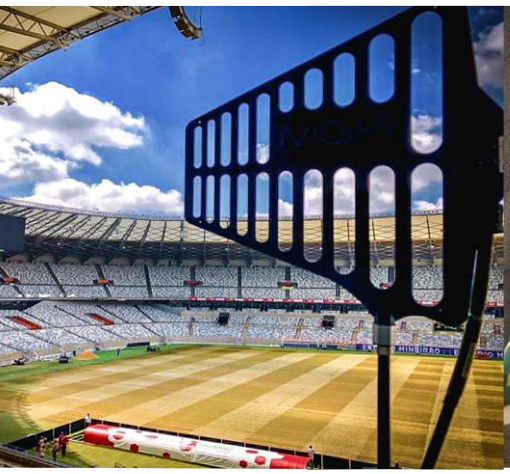

MGA
Pro audio

Antena direcional A-1B. A versão branca da antena é ideal para instalações fixas em locais como: Hipermercado, Shoping Center, Igreja, parque temático, etc...

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Antena	Log Periódica
Ganho	6,5 dBi
Impedância	50 ohms
Cobertura horizontal	90º
Cobertura vertical	40º
Faixa de freqüência	450MHz a 960MHz
Conector	BNC fêmea
Potencia máxima	12 Watts
Numero de elementos	11
Relação F/B	14 dBi
Suporte	Alumínio c/ rosca 5/8”
Dimensões	323 x 405 x 2mm
Peso	223 Gramas
Dimensões embalagem	345 x 345 x 45mm
Peso com embalagem	494 Gramas



DIAGRAMA HORIZONTAL



DIAGRAMA VERTICAL

MGA
pro audio

www.mgaproaudio.com.br